


Farbspritztechnik / Dosiertechnik Paintspray / Metering technique

1 PPS Serie • Series (isobar)

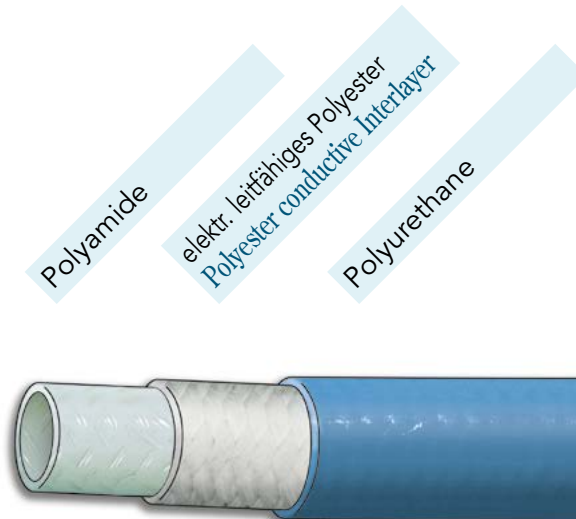

Artikel Nr. Article ref.	Größe Size	Innen-Ø Inner-Ø		Außen-Ø Outer-Ø		Biege-Radius Bend Radius		Max. Arbeitsdruck* Working Pressure*		Platzdruck Burst Pressure		Gewicht Weight kg/100m
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	
▶ 1PPS DN 05	3	4,7	3/16	10,4	0,410	50	2,00	250	3600	830	12000	7,0
▶ 1PPS DN 06	4	6,5	1/4	12,7	0,500	70	2,75	250	3600	830	12000	9,5
▶ 1PPS DN 10	6	10,0	3/8	16,8	0,660	127	5,00	250	3600	830	12000	17,5

*Achtung: bei diesem Schlauchtyp besteht ein reduzierter Sicherheitsfaktor von 3,3:1.

*Notice: This hose has a reduced safety factor of 3,3:1.

Temperaturbeständigkeit: • **temperature resistant:** -40°C bis • to 100°C.

Diesen Schlauch stellen wir auf Bestellung individuell für Sie her.

This tube will be made for you individually after your order.

Farbe: Blau

Auf Anfrage:

- in verschiedenen Farben und auch als Mehrfachleitungen lieferbar
- verschweißt mit einem Luftschauch

Colour: blue

On request:

- separate colours available, also twin or multiline configurations
- twinned with an airhose



Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Stand 09/2015.

Subject to change.
Printed 09/2015.